

# IKO ENERTHERM Sarking Pro dla dachów skośnych


IKO Insulations BV

Data wprowadzenia: 07.07.2014 r.

**System IKO Enertherm Sarking PRO jest paroprzepuszczalną, odporną na wiatr i wilgoć osłoną izolacyjną, zapewniającą izolację termiczną dachów skośnych. W skład systemu wchodzi płyta izolacyjna PIR IKO Enertherm ALU NF PRO pokryta obustronnie wielowarstwową i gazoszczelną okładziną aluminiową. Dodatkowo od strony wierzchniej, płyta wyposażona jest w paroprzepuszczalną i wiatroszczelną folię wstępnego krycia z taśmą samoprzylepną. Folia wstępnego krycia jest połączona bezpośrednio z płytą PIR. Połączenie folii i płyty izolacyjnej tworzy wiatroszczelną osłonę izolacyjną oraz pozwala na łatwiejsze i szybsze układanie i montaż.**


## Folia wstępnego krycia

Dzięki wysokiej wartości paroprzepuszczalności (wartość współczynnika  $S_d = 0,02$  m) folia wstępnego krycia przepuszcza parę z wnętrza na zewnątrz. W połączeniu z okładziną aluminiową na płycie izolacyjnej jako paroizolacja, tworzy szczelną i oddychającą warstwę z paroprzepuszczalnym i wiatroszczelnym poszyciem.

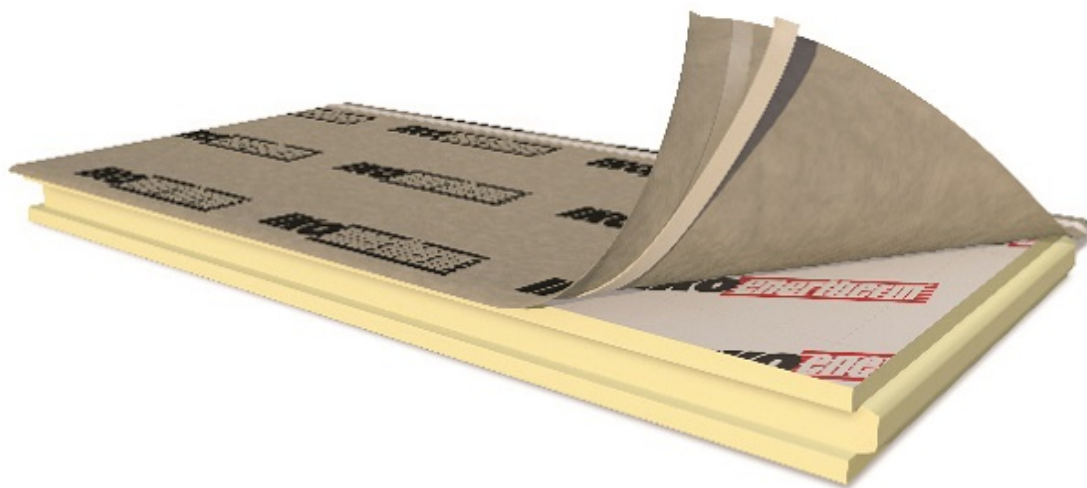

## Wykończenie krawędzi płyty IKO

Dla ochrony przed powstawaniem mostków termicznych i przedostawaniem się wody, krawędzie płyt IKO Enertherm ALU NF PRO zostały odpowiednio przygotowane. W tym celu użyto łączenia na tzw. pióro i wpust (Ultra Fit Airlock), które zapewnia również szczelną ochronę przed wiatrem.

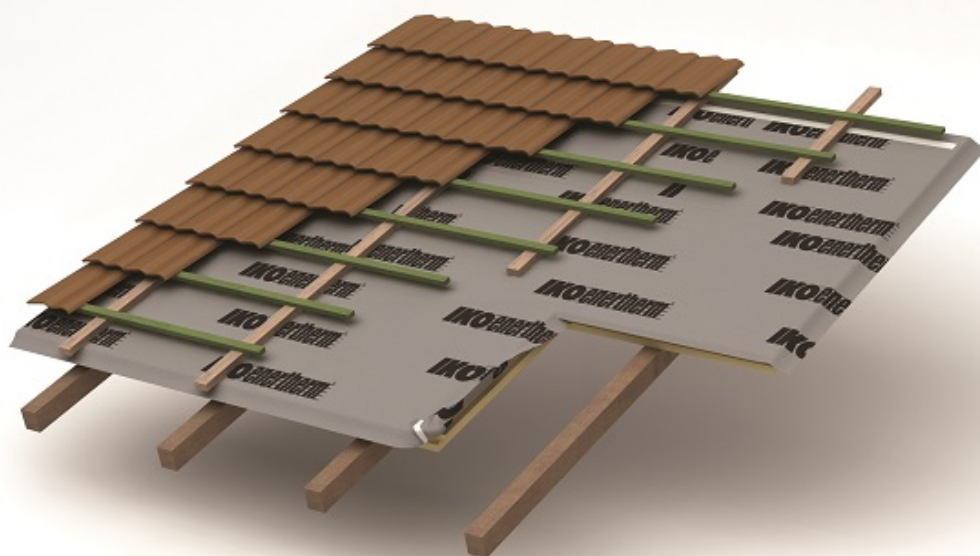

### **Pasek samoprzylepny**

Dzięki zintegrowanej folii wstępnego krycia, dach przekształca się w wiatroszczelną osłonę termiczną. Folia dostępna jest z paskiem taśmy samoprzylepnej o szerokości 10 cm, co czyni ją bardziej odporną na działanie wiatru oraz zapewnienia jednolite połączenia.

### **Szybkie i łatwe układanie**

Zintegrowany system Sarking Pro gwarantuje bardzo łatwy montaż płyt izolacyjnych IKO Enertherm z wiatroszczelną folią wstępnego krycia. Duży format płyt (1200 x 2400 mm) zapewnia szybkie ich rozłożenie na miejscu montażu.

Grzegorz Żmuda  
IKO Sp. z o.o.



Adres

O firmie

Produkty

Realizacje

Artykuły

Multimedia

Zadaj pytanie

Oddziały



### **IKO Insulations BV**

Wielewaalweg 3, 4791 PD KLUNDERT, Holandia  
tel. +48 605 045 844, +31 168 331 400,  
faks +31 168 331 409  
info@enertherm.eu  
[www.enertherm.eu](http://www.enertherm.eu)

Należąca do Grupy IKO fabryka IKO Insulations BV jest producentem płyt Enertherm z pianki PIR do izolacji termicznej dachów płaskich, skośnych (montaż nakrokwiowy) i poddaszy, elewacji na stelażu i ścian 3-warstwowych oraz posadzek i podłóg.