



BAKS – Kazimierz Sielski Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno- -Elektrotechnicznego

www.baks.com.pl

baks@baks.com.pl

informacja techniczna:

tel. 22 710 81 22

jacek.kliczek@baks.com.pl


informacja handlowa:

tel. 22 710 81 00

baks@baks.com.pl

adres firmy – str. 233

KORYTKA KABLOWE							
Nazwa	KGR, KGL, KGJ		SYSTEM E-90 KFJ, KFL, KCOJ, KGOL, KGOJ, KCOP	KBR, KBL, KBJ, KBD, KBP	KAJ, KAP, KFJ, KFL, KPR, KPL, KPJ, KCL, KCJ, KCD, KCP, KOL, KOJ, KOP, KRR, KRL, KRJ	KZP, KZC, KZLP, KZLC	
Typ	tłoczone		perforowane	pełne, bez perforacji		perforowane	ciężkie
Materiał	stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2011, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088					stal cynkowana met zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011	
Wykończenie	możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor						
Wymiary korytka [mm]	szerokość	35, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600		50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600		50, 100, 200, 300, 400, 500, 600	
	wysokość	30, 42, 50, 60, 100, 110		60	42, 50, 60, 80, 100, 110		50, 100, 200
	długość	2000, 3000, 6000		3000, 6000	2000, 3000, 6000		3000
Grubość blachy [mm]	0,5; 0,7; 1,0		0,7; 1,0; 1,5		0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5		1,5; 2,0
Dodatkowe elementy	łączniki (proste, kątowe, przegubowe, zatrzaskowe, szybkomocujące), kształtki (kolana, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, obejścia), pokrywy do wszystkich rodzajów kształtek i korytek kablowych						
Aprobata, certyfikaty	Certyfikat wyrobów nr: TM 61000061.001 zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Certyfikat Zgodności E90 na zamocowania nr 2884/2013 wydany przez CNBOP-PIB, Certyfikat Zgodności E-90 na zespoły kablowe nr: 3011/2015 wg DIN 4102-12:1998 wydany przez CNBOP-PIB						

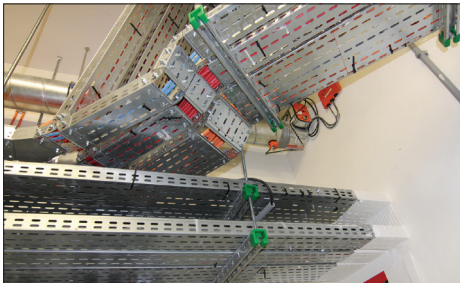

DRABINKI KABLOWE						
Nazwa	DKD, DKP, DKC, DUD, DUP, DUC	SYSTEM E-90 DGD N, DUD, DGOP N, DUP	DSP, DSC, DST	DM, DMC, DDMC, DDM	DSH, DDH	
Typ	lekkie		ciężkie samonośne	pionowe		
Materiał	stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2011, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088				dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011	
Wykończenie	możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor					
Wymiary drabinki [mm]	szerokość	100, 200, 300, 400, 500, 600	200, 300, 400, 500, 600	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000		
	wysokość	45, 50, 60, 80, 100, 120	60	100, 110, 120, 150, 200	55	80
	długość	3000, 6000	3000, 6000 do 12 000	3000, 6000		
Grubość blachy [mm]	1,2; 1,5; 2,0	1,2; 1,5	1,5; 2,0; 3,0	2,0; 3,0	dwuteownik IPN 80	
Dodatkowe elementy	łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (łuki, trójniki, czwórniki, redukcje), pokrywy do wszystkich rodzajów drabinek kablowych z wyjątkiem systemu E90					
Aprobata, certyfikaty	Certyfikat wyrobów nr: TM 61000061.001 zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Certyfikat Zgodności E90 na zamocowania nr 2884/2013 wydany przez CNBOP-PIB, Certyfikat Zgodności E-90 na zespoły kablowe nr: 3011/2015 wg DIN 4102-12:1998 wydany przez CNBOP-PIB					



POZOSTAŁE PRODUKTY

system korytek siatkowych; korytka kablowe samonośne; system zewnętrzny ciężki; system do zasilania maszyn; elementy nośne i montażowe: ceowniki, kątowniki, zetowniki, szyny, płaskowniki, zawieszki ścienne, sufitowe, sprężyste, system H; drabinki kablowe samonośne; drabiny kablowe – system pionowy; kanały podpodłogowe; kanały nacięne; system oświetleniowy; konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych