

POMIESZCZENIOWE REGULATORY TEMPERATURY Z KOMUNIKACJĄ KNX

RDF301../RDF600KN – pomieszczeniowy regulator z komunikacją KNX stosowany do zdalnej regulacji temperatury w pomieszczeniach lub strefach za pomocą klimatyzatorów 2-rurowych, 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną, 4-rurowych oraz do sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem

RDF800KN – regulator pomieszczeniowy KNX z ekranem dotykowym przeznaczony do sterowania pracą klimakonwektorów 2-rurowych, 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną, 4-rurowych, do sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem oraz do instalacji uniwersalnych


RDG100KN/RDG160KN – pomieszczeniowy regulator z komunikacją KNX przeznaczony do klimakonwektorów, instalacji ogrzewania lub chłodzenia oraz do sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem

RDG400KN – pomieszczeniowy regulator temperatury z komunikacją KNX przeznaczony do instalacji ogrzewania i chłodzenia w systemach VAV

RDU341 – pomieszczeniowy regulator temperatury z komunikacją KNX przeznaczony do montażu podtynkowego; stosowany do instalacji ogrzewania i chłodzenia w systemach VAV

Nazwa	RDF301..	RDF600KN	RDF800KN	RDG100KN	RDG160KN	RDG400KN	RDU341
Rodzaj regulatora	pomieszczeniowy regulator temperatury						
Typ regulatora	konfigurowalny						
Rodzaj sygnałów sterujących	2-stawne (zał./wyt.) lub 3-stawne			2-stawne (zał./wyt.), 3-stawne lub PWM	2-stawne (zał./wyt.) lub ciągłe (0-10V)	2-stawne (zał./wyt.), 3-stawne, PWM lub ciągłe (0-10V)	2-stawne (zał./wyt.) lub ciągłe (0-10V)
Napięcie [V]	230 (AC)				24 (AC)		
Pobór mocy [VA]	4,0	3,5	6,0	15,0	5,0	2,0	2,5
Zakres nastaw wartości zadanych	od +5 do +40						
Algorytm regulacji	2P/PI/P					PI/P	
Czujnik temperatury [°C]	od 0 do +50						
Stopień ochrony	IP30						
Wymiary (szer./gł./wys) [mm]	86,0/55,0/86,0	86,0/46,0/86,0	86,0/30,3/86,0	93,0/28,5/128,0			86,1/55,0/86,1
Masa [kg]	0,240	0,150	0,155	0,270	0,240	0,237	0,163
Materiał	tworzywo sztuczne (obudowa)						
Kolor	biały (RAL 9003)		kremowy		biały (RAL 9003)		
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem						
Gwarancja	12 miesięcy						

Monitoring Synco

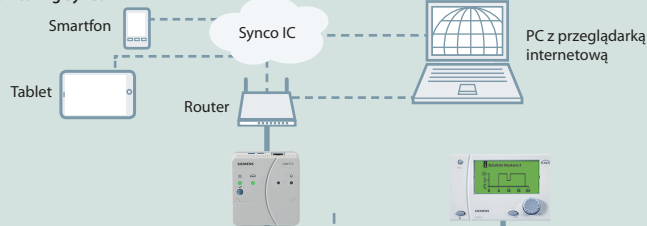

Synco RDG-/RDF-/RDU - regulator pomieszczeniowy



System automatyki Domów

Synco living