

# systemy tras kablowych


elektryka, automatyka i systemy zabezpieczeń



## BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno- -Elektrotechnicznego Kazimierz Sielski

www.baks.com.pl  
baks@baks.com.pl  
informacja techniczna:  
tel. 22 710 81 22  
jacek.kliczek@baks.com.pl  
informacja handlowa:  
tel. 22 710 81 00  
baks@baks.com.pl  
adres firmy – str. 385

| KORYTKA KABLOWE       |                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                           |                                   |                              |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nazwa                 | KGR, KGL, KGJ                                                                                                                                                                                                                |                                   | KAJ, KAP, KPR, KPL, KPJ, KCL, KCJ, KCD, KCP, KOL, KOJ, KOP, KRR, KRL, KRJ | KBR, KBL, KBJ, KBD, KBP           | SYSTEM E-90 KCOJ, KCOD, KCOP | KZP, KZC, KZLP, KZLC                                      |
| Typ                   | tłoczone                                                                                                                                                                                                                     |                                   | perforowane                                                               | pełne, bez perforacji             | perforowane                  | ciężkie                                                   |
| Materiał              | stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2011, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088                                                             |                                   |                                                                           |                                   |                              | stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 |
| Wykończenie           | możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                           |                                   |                              |                                                           |
| Wymiary korytka [mm]  | szerokość                                                                                                                                                                                                                    | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 35, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600                                 | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 100, 200, 300, 400, 500, 600 |                                                           |
|                       | wysokość                                                                                                                                                                                                                     | 30, 42, 60, 100, 110              | 30, 42, 50, 60, 80, 100, 110                                              |                                   | 60                           | 50, 100, 200                                              |
|                       | długość                                                                                                                                                                                                                      | 3000, 6000                        | 2000, 3000, 6000                                                          |                                   | 3000                         | 2000, 3000                                                |
| Grubość blachy [mm]   | 0,5; 0,7; 1,0                                                                                                                                                                                                                |                                   | 0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5                                                   |                                   | 1,0; 1,2; 1,5                | 1,5; 2,0                                                  |
| Dodatkowe elementy    | łączniki (proste, kątowe, przegubowe, zatrzaskowe, szybkomocujące), kształtki (kolana, trójniki, czworniki, łuki, redukcje, obejścia), pokrywki do wszystkich rodzajów kształtek i korytek kablowych z wyjątkiem systemu E90 |                                   |                                                                           |                                   |                              |                                                           |
| Aprobata, certyfikaty | Certyfikaty EN ISO 9001:2008, VDE zgodny z PN-EN 61537:2001, Certyfikat Zgodności E90 nr 2756/2011 wydany przez CNBOP, Aprobata Techniczna CNBOP AT-0602-0270/2010 wyd. 3                                                    |                                   |                                                                           |                                   |                              |                                                           |

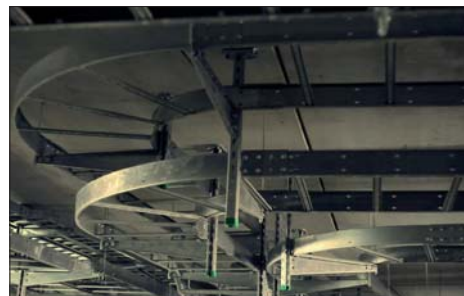

| DRABINKI KABLOWE            |           |                                                                                                                                                                              |    |                               |                            |                                                 |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                       |           | DKD, DKP, DKC,<br>DUD, DUP, DUC                                                                                                                                              |    | SYSTEM E-90<br>DGOD N, DGOP N | DSP, DSC, DST              | DM, DMC,<br>DDMC, DDM                           | DSH, DDH                                                                          |
| Typ                         |           | nitowane                                                                                                                                                                     |    |                               | ciężkie samonośne          | pionowe                                         |                                                                                   |
| Materiał                    |           | stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2011;<br>opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011<br>lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088       |    |                               |                            |                                                 | dwuteownik hutniczy<br>cynkowany metodą<br>zanurzeniową wg<br>PN-EN ISO 1461:2011 |
| Wykończenie                 |           | możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor                                                                                                                     |    |                               |                            |                                                 |                                                                                   |
| Wymiary<br>drabinki<br>[mm] | szerokość | 100, 200, 300, 400, 500, 600                                                                                                                                                 |    |                               | 200, 300, 400,<br>500, 600 | 200, 300, 400, 500, 600,<br>700, 800, 900, 1000 |                                                                                   |
|                             | wysokość  | 45, 50, 60, 80,<br>100, 120                                                                                                                                                  | 60 | 100, 110, 120,<br>150, 200    |                            | 55                                              | 80                                                                                |
|                             | długość   | 3000, 6000                                                                                                                                                                   |    |                               | 3000, 6000 do 12 000       |                                                 | 3000, 6000                                                                        |
| Grubość blachy [mm]         |           | 1,2; 1,5; 2,0                                                                                                                                                                |    | 1,2; 1,5                      | 1,5; 2,0; 3,0              | 2,0; 3,0                                        | –                                                                                 |
| Dodatkowe elementy          |           | łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (łuki, trójniki, czworniki, redukcje),<br>pokrywky do wszystkich rodzajów drabinek kablowych z wyjątkiem systemu E90        |    |                               |                            |                                                 |                                                                                   |
| Aprobata, certyfikaty       |           | Certyfikaty EN ISO 9001:2008, VDE zgodny z PN-EN 61537:2001, Certyfikat Zgodności E90<br>nr 2756/2011 wydany przez CNBOP, Aprobata Techniczna CNBOP AT-0602-0270/2010 wyd. 3 |    |                               |                            |                                                 |                                                                                   |



### POZOSTAŁE PRODUKTY

korytka samonośne, korytka siatkowe, elementy nośne i montażowe, kanały podpodłogowe i naścienne, system oświetleniowo-dekoracyjny