


Pustak kominowo-wentylacyjny PKW 24-1020 grupy ENERGO building

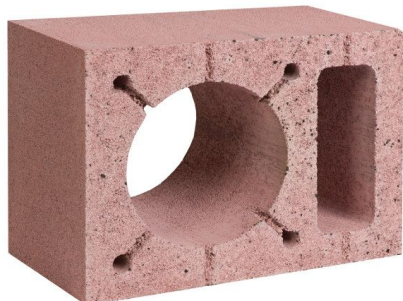

CJ BLOK Sp. z o.o. Fabryka Elementów Budowlanych

www.cjblok.com.pl

biuro@cjblok.com.pl

Dane techniczne:

Materiał :	perlitokeramzytowe
Zastosowanie :	kominowo-wentylacyjne
Długość [mm] :	500
Szerokość [mm] :	360
Wysokość [mm] :	245
Odchyłki wymiarów [mm] :	+1-3/+1-3/+1
Ilość kanałów [szt.] :	2
Wymiary kanałów (dł./szer.) [mm] :	260/100
Średnica kanałów [mm] :	240
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :	2,0
Masa elementu [kg] :	19
Gęstość [kg/m³] :	650
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :	0,08
Klasa reakcji na ogień :	A1
Klasa odporności ogniowej :	EI 90
Powierzchnia lica :	1225 cm ²
Zużycie [szt./mb] :	4
Liczba elementów na palecie [szt.] :	28
Łączenie elementów :	zaprawa murarska cienkowarstwowa CJ Blok - BLOKkom ZCSK-10 lub kleje poliuretanowe
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Certyfikaty: WE ZKP nr 1020-CPR-030053045; EN ISO 9001: 2008 no. CQS 2163/2016; IQNet ISO 9001:2008 no. CZ-2163/2016 Normy: PN-EN 12446

