


# Zbrojenie na przebicie BOLE® O Ø 12 mm

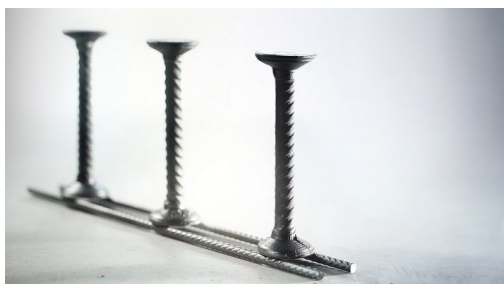

## Dane techniczne:

<b>Materiał :</b>	stal (BSt 500S)
<b>Średnica trzpieni [mm] :</b>	12
<b>Wysokość trzpieni [mm] :</b>	standardowo od 130 do 400 ze skokiem co 10 mm (możliwość wykonania na zamówienie powyżej 400 mm)
<b>Ilość trzpieni na listwie [szt.] :</b>	standardowo od 2 do 6 (możliwe wykonanie na zamówienie wersji powyżej 6)
<b>Nośność charakterystyczna na rozciąganie [kN] :</b>	56,5 (różna w zależności od wersji)
<b>Opis:</b>	<p>Zbrojenie na przebicie BOLE® O montowane na budowie po ułożeniu kompletnego zbrojenia głównego.</p> <p>Zbrojenie na przebicie stosowane jest do punktowo podpartych stropów płaskich, eliminuje problem przebiccia w strefie przysłupowej. Dostępne jest jeszcze w czterech wersjach:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ BOLE® STANDARD</li><li>■ BOLE® F</li><li>■ BOLE® U</li><li>■ BOLE® K.</li></ul>