


Zbrojenie na przebicie BOLE® O Ø 14 mm

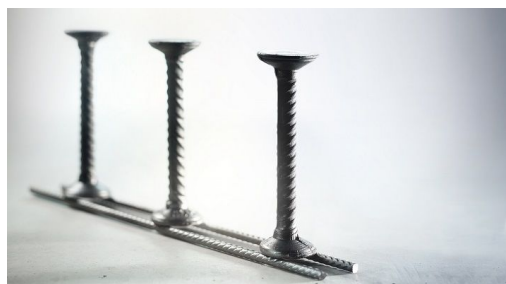

Dane techniczne:

Materiał :	stal (BSt 500S)
Średnica trzpieni [mm] :	14
Wysokość trzpieni [mm] :	standardowo od 130 do 400 ze skokiem co 10 mm (możliwość wykonania na zamówienie powyżej 400 mm)
Ilość trzpieni na listwie [szt.] :	standardowo od 2 do 6 (możliwe wykonanie na zamówienie wersji powyżej 6)
Nośność charakterystyczna na rozciąganie [kN] :	77,0 (różna w zależności od wersji)
Opis:	<p>Zbrojenie na przebicie BOLE® O montowane na budowie po ułożeniu kompletnego zbrojenia głównego.</p> <p>Zbrojenie na przebicie stosowane jest do punktowo podpartych stropów płaskich, eliminuje problem przebiccia w strefie przysłupowej. Dostępne jest jeszcze w czterech wersjach:</p> <ul style="list-style-type: none">■ BOLE® STANDARD■ BOLE® F■ BOLE® U■ BOLE® K.