


Drabina z koszem montowana na stałe do obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń C51xxx

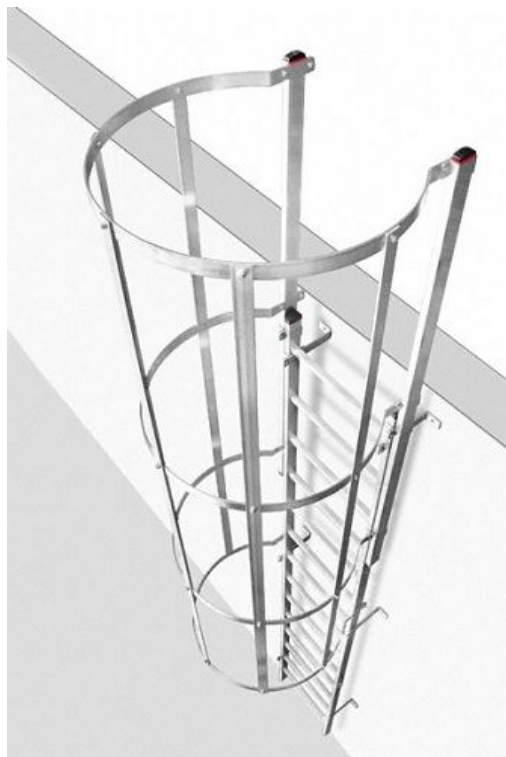

CRYNOLINE Sp. z o.o.

www.crynoline.pl

info@crynoline.pl

Dane techniczne:

Typ :	mocowane na stałe z koszem
Rodzaj :	ze szczepkami
Ilość ciągów :	jednobiegowe, wielobiegowe
Materiał :	aluminium naturalne
Wysokość/długość drabiny [m] :	(0,6-60,0)/-
Szerokość drabiny [m] :	0,55
Typ szczepki :	antyślizgowe

Przekrój szczelbli (szer./wys.) [mm]	:28/28
Rozstaw szczelbli [mm]	283
Mocowanie :	stałe 16-40 cm, regulowane 16-100 cm, do słupów dwuteowych, do słupów żelbetowych, do płyt warstwowych
Akcesoria :	drabiny zawieszane i ewakuacyjne, blokady dostępu, bramki, stopnie zejścia, poręcze zejścia, przejścia nad attyką, podesty spoczynkowe, drabiny pływające, szynowe systemy ochrony przed upadkiem
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 131, PN-EN ISO 14122, DIN 14094, DIN 18799, Warunki techniczne dla bud. i ich usytuowania
Opis:	Drabina z koszem C51xxx montowana na stałe do obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń.