


Listwa maskująca przypodłogowa SLF 2000 z obejmą 2250

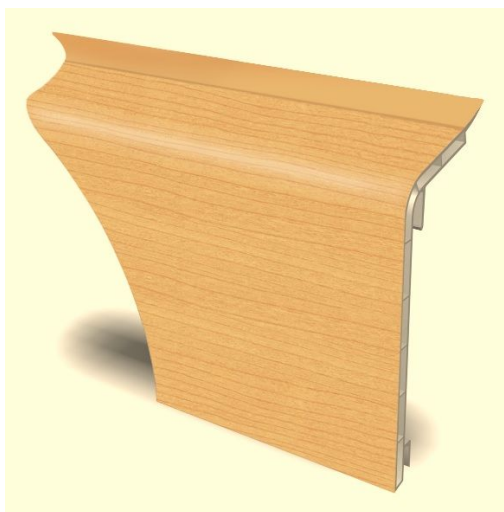

HARPYIE sp. z o.o. sp. k.
www.listwyhz.harpyie.pl
listwyhz@harpyie.pl

Dane techniczne:

Długość [mm] :	4000
Wysokość [mm] :	od 90 do 127
Szerokość [mm] :	od 39 do 46
Materiał :	tworzywo sztuczne
Kolory :	11 kolorów wg palety
Ilość w opakowaniu [szt.] :	10 (dla obu długości)
Typ obejmy :	2250
Normy, certyfikaty, aprobaty :	ISO 9001:2000
OBEJMY DO MOCOWANIA LISTEW MASKUJĄCYCH :	
Rodzaj obejmy :	zamknięta
Stosowanie obejmy :	przed ułożeniem rur
Przeznaczenie obejmy :	do rur do \varnothing 22 mm i systemów prasowanych do \varnothing 18 mm
Mocowanie obejmy :	dyble gwoździowe
Funkcja obejmy :	element przesuwany o regulowanej wysokości z blokadą
Ilość w opakowaniu [szt.] :	40

Opis:

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie ułożone na tynku rury grzejne wymagają zabudowania. Do tego celu służą listwy maskujące o różnych typach charakteryzujące się krótkim czasem montażu, a przede wszystkim eliminujące konieczność wybijania rowków w ścianach.

SLF 2000 – uniwersalna listwa przypodłogowa wykonana z profilu z przyścienną uszczelką wargową, której zadaniem jest kompensacja nierówności ściany, profil ma wysoką odporność na uderzenia i występuje w jedenastu wzorach z odpowiednimi kształtami. Listwa opcjonalnie dostępna także o długości 2000 mm.

Do narożników używa się obejm 2151 i 2152 otwarte, stosowane po ułożeniu rur o średnicy do \varnothing 22 mm systemów prasowanych do \varnothing 18 mm, mocowane na dyble gwoździowe o funkcji elementu przesuwanego o regulowanej wysokości z blokadą, ilość w opakowaniu 40, Certyfikat ISO 9001:2000
