


GEO5 – MES

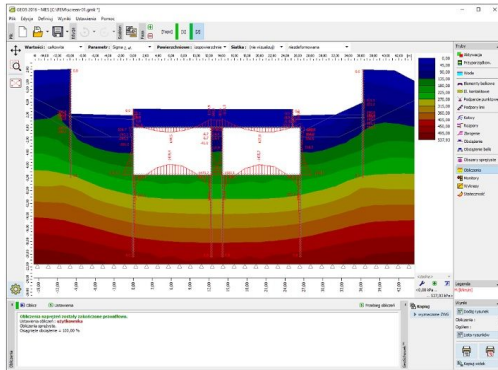

MMGEO

www.finesoftware.pl

info@mmgeo.pl

Dane techniczne:

Program wykorzystujący metodę elementów skończonych, umożliwia analizę szerokiej gamy zagadnień geotechnicznych, tj. osiadania terenu, głębokie wykopy (ściany szczelinowe, palisady, ścianki berlińskie itp.), stateczność skarp i zboczy, tunele oraz wiele innych. Program oferuje szereg modeli materiałowych gruntów, a także różnorodne elementy konstrukcyjne (belki, kotwy, rozpory, geotekstyli, geosiatki itp.). Wykorzystywany jest do wyznaczania przemieszczeń, sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych, naprężeń, odkształceń i stref plastycznych w masywie gruntowym oraz innych zmiennych w każdej fazie budowy. Program uzupełniony o moduł Sejsmika umożliwia także analizę zagadnień sejsmicznych.

W połączeniu z modułami uzupełniającymi program umożliwia także analizę tuneli wykonywanych metodą konwencjonalną (NATM), analizę ustalonego lub nieustalonego przepływu wody oraz analizę konsolidacji.

Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Najważniejsze funkcje oraz możliwości programu:

- Szeroki wybór współcześnie stosowanych modeli materiałowych:

- model sprężysty
- model sprężysty modyfikowany
- model Mohra-Coulomba
- model Mohra-Coulomba Modyfikowany z uwzględnieniem wzmocnienia/osłabienia
- model Druckera-Pragera
- model Cam Clay
- model hypoplastyczny dla ilów.

- Szeroki wybór typowych elementów konstrukcyjnych:

- ściany szczelinowe, palisady, ściany berlińskie lub żelbetowa obudowa tunelu modelowane są za pomocą elementów belkowych z wbudowanymi katalogami profili i materiałów

Opis: - kotwy

- rozpory
- zbrojenie (geotekstyli, geosiatki).

- Elementy kontaktowe na styku konstrukcji i gruntu uwzględniające nieliniową zależność naprężenie-przemieszczenie.

- Modelowanie dowolnej liczby faz budowy w celu uwzględnienia faz wykonawczych.

- Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe oraz liniowe) może być dodana w każdej fazie budowy.

- Warunki brzegowe generowane są automatycznie lub definiowane ręcznie w wybranych punktach lub liniach.

- Zwierciadło wody gruntowej może być zdefiniowane przez użytkownika lub wyznaczone w module GEO5 MES

- Przepływ wody i importowane poprzez GeoSchowek.

- Każdy model materiałowy może być zastosowany zarówno w warunkach z odpływem jak i bez odpływu.

- W każdej fazie budowy istnieje możliwość przeprowadzenia analizy stateczności z uwzględnieniem obciążeń statycznych lub sejsmicznych w celu wyznaczenia bieżącego współczynnika stateczności.

- Szeroki wybór zmiennych (osiadania, naprężenia, odkształcenia, strefy plastyczne, ciśnienia porowe itp.) przedstawiany jest zarówno na modelu odkształconym jak i nieodkształconym.

- Dostępna jest także prezentacja sił wewnętrznych i przemieszczeń elementów konstrukcyjnych.

- Obserwacja zmian wartości poszczególnych zmiennych w wybranych punktach możliwa jest dzięki wykorzystaniu monitorów i wykresów.

- Automatyczny generator siatki wyświetla ostrzeżenia wskazujące problematyczne elementy topologii.

- Rozmiar elementów siatki można dostosować za pomocą zagęszczeń punktowych, liniowych oraz dowolnych.

- Proste generowanie dokumentacji wynikowej z możliwością wstawiania własnych załączników - dowolnych obrazów i tekstu.

- Program umożliwia import oraz eksport DXF.
